

VEGA

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

VEGA
GÜVENLİK SİSTEMLERİ



CATALOGUE
LGE SERIES



VEGA

EAS SECURITY SYSTEMS

Vega elektronik güvenlik sistemleri dünyadaki gelişme ve teknolojileri ülkemizde Mağaza koruma olarak Bilinen Electronic Article Surveillance Sistemlerini ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde uygulama konusunda gereken ihtiyaçlara çözüm ve proje üretebilmek için 2000 yılında kurulmuş olup elektronik güvenlik sektöründe rakiplerinden sıyrılarak mağaza ürün güvenlik sistemleri Electronic Article Surveillance sistemlerini kendi bünyesinde imal ederek mağaza koruma sektörüne yeni bir soluk getirmiştir.

Vega electronic security systems in our country in the world of development and protection of technologies known as the Electronic Article Surveillance systems in many countries in our country and the needs required to implement the solution and the project was established in 2000 to produce electronic security sector standing out from its competitors Store Product Safety Systems Electronic Article Surveillance systems by manufacturing shops of its own within protection industry has brought a new breath.






L
G
E
S
M
L
1
0
1



Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping

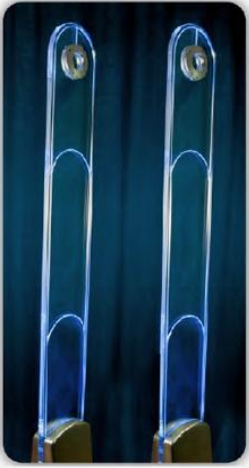

Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akıllık 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP işlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanılmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping



L
G
E
S
M
L
3
0
1



Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP işlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping

ARMINE

L
G
E
S
M
L
4
0
1



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176Hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V
System Voltage	Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Supermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping

BISON SHOP

L
G
E
S
M
L
5
0
1



Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V
System Voltage	Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping



L
G
E
S
M
L
6
0
1



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x20.5 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping




L
G
E
X
L
1
0
0
1



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x32 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping



L
G
E
X
L
3
0
0
1

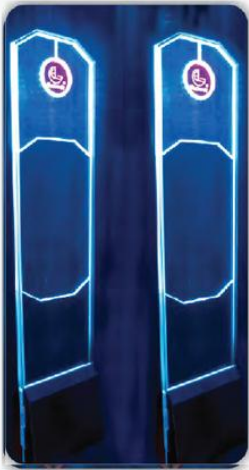

Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x32 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping

SHOWCASE

L
G
E
X
L
5
0
0
1



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x32 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping



L
G
E
X
L
6
0
0
1



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage System Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 1,5 m, midi 1.8m) Hard tag: (mini 1.5m, midi 1.8m)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x32 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping

pierre cardin

OUTLET OUTLET OUTLET OUTLET OUTLET



L
G
E
X
L
9
0
0
1



Ürün Materyali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/Processor Type	DSP İşlemci ve geniş mesafe artırıcı DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	RF 8.2MHz
Bant Genişliği/ Bandwidth	RF 7.7 - 8.7 MHz
Tarama Hızı/ Speed Scan	158hz, 164hz, 170hz veya 176hz (aynı frekansta bir girişimi engellemek için isteğe bağlı) (optional to avoid same frequency interference)
Anakart Voltajı/ Motherboard Voltage	Giriş voltajı: DC24V Input voltage: DC24V
System Voltage	Giriş Voltajı AC 220 -Input voltage: AC 220 V
Algılama Aralığı Etiket Çeşitlerine göre/ Range Detection	4X4Kağıt Etiket:1.20m/ 4X4 soft label 5X5 Kağıt Etiket: 1.30m/ 5X5 soft label Sert Etiket (Mini 150m-180cm, midi 180cm-220 cm) Hard tag: (Mini 150cm-180cm, midi 180cm-220cm)
Alarm sesi/ Alarm Volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle or low
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150x32 cm
Özellikler/ Features	Sert Etiket ve Kağıt Etiket kullanılmak Alışveriş Merkezleri Giyim Mağazaları, Süpermarketler için ideal kullanım alanıdır/ Hard tag and paper labels ,can use Shopping



LG E A K U S T O



Ürün Meteryali/ Product Material	Seffaf Akrilik 20 mm (IŞIKLI) Transparent Acrylic 20 mm (LIGHT)
İşlemci Tipi/ Processor Type	DSP işlemci ve geniş mesafe artırıcı / DSP processor & wide distance enhancer DSP processor & wide distance enhancer
Merkez frekansı / Center Frequency	AM 58 KHZ
Sistem Voltajı/ System Voltage	Giriş Voltajı AC 220 V Input voltage: AC 220 V
Güç Tüketimi/ Power Consumption	20 W
Algılama Yüksekliği/ Detection Height	170 cm
Alarm sesi/ Alarm volume	Yüksek, Orta veya Düşük fonksiyonu Alarm volume: high, middle, or low
Algılama Aralığı/ Detecting Range	300 cm (Maximum)
Ayak/ Pedestal	Alüminyum alaşım/ Aluminum alloy
Boyut/ Size	150 x 32 cm

Algılama Aralığı
Etiket Çeşitleri/
Variety of Label Range

DR Etiket: 80cm-110 cm Sağ ve Sola İki Yönlü /DR Labe 80 cm-110 cm
Right and Left two Way
Sert Etiket: 100cm-160 cm Her İki Yöne , Sağ ve Sola İki Yönlü /DR

Özellikler/
Features

- Ø Çoklu anten işlemci teknolojisi ile üç anten/ Multi-antennas processing technology: a host can control three antennas.
- Ø Otomatik ayar: gelişmiş çevresel izleme programı, otomatik ortam gürültü aramak./ Automatic adjustment: advanced environmental monitoring program, automatically search the environment noise
- Ø Elle ayarlama: kolay ayar ve farklı bir ortama göre ayarların ve parametrelerini kaydedebilir./ Manual tuning: easy tuning and can be adjusted according to different environment and save the parameters.
- Ø Adaptif senkronizasyonu: senkronizasyon değerini otomatik ayarlar./ Adaptive synchronization: avoid interference by adjusting the synchronization value.
- Ø Çok kanallı işleme teknolojisi: DSP işlemci, çoklu-kanal sinyalleri almak, kör alanları azaltmak ve etkin algılama menzili ve hızı artırmak./ Multi-channel processing technology: DSP processor can receive signals of multi-channels, reduce blind areas, and effectively improve the detecting range and rate
- Ø Bilgisayar yazılımı ayarlama özellikleri: parametrelerin değiştirmek için özel bir bilgisayar yazılım kullanılır
- Ø Gelişmiş güçlü DSP işlemcisi sayesinde ,yanlış alarm oranı sıfıra yakındır./ DSP processor with the use of advanced procedures, the system has strong anti-interference ability, low false alarm rate.

RF ETİKETLER/RF TAGS

MINİ SİYAH/BLACK
Dimension: 48*42mm
Frequency: 8.2MHz
Lock: Three balls,Standard,Super
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 12.25kgs/ctn-470*320*200mm



MDİ BEYAZ/WHITE
Dimension: 52*44mm
Frequency: 8.2MHz
Lock: Three balls,Standard,Super
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 14.25kgs/ctn-495*330*270mm



R50
Dimension: 50mm Dia
Frequency: 8.2MHz/1.95MHz/EM/Customized
Lock: Three balls ,Standard,Super
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 10.5kgs/ctn-525*330*215mm



ALPHA
Dimension: 54mm
Frequency:8.2MHz
Lock: Three balls ,Standard,Super
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 13kgs/ctn-550*335*230mm





MICRO CONE
Dimension: 45mm Dia
Frequency: 8.2MHz
Lock: Three balls ,Standard,Super
Color: White/Black/Customized
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 9.75kgs/ctn-336*328*275mm

MIDI GOLF TAG
Dimension: 54mm Dia
Frequency: 8.2MHz/58KHz/Customized
Lock: Three balls ,Standard,Super
Color: White/Black/Customized
QTY.: 500pcs/ctn
Packing: 8.4kgs/ctn-390*336*220mm



MINI GOLF
Dimension: 45mm Dia
Frequency: 8.2MHz/58KHz/Customized
Lock: Three balls ,Standard,Super
Color: White/Black/Customized
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 12kgs/ctn-525*330*215mm



MINI UFO
Dimension: 48mm Dia
Frequency: 8.2MHz/1.95MHz/EM/Customized
Lock: Three balls ,Standard,Super
Color: White/Belge/Customized
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 9.95kgs/ctn-370*330*284mm



4x4 RF KAĞIT ETİKET/LABEL
Dimension: 40mm Dia
Frequency: 8.2MHz/9.2MHz
Lock: Deactivatable/Non-deactivatable
Color: Barcode/White/Customized
QTY.: 1000pcs/roll 20000pcs/ctn
Packing: 11.5kgs/ctn-480*210*240mm



RF ETİKETLER/RF LABELS

5x5 RF KAĞIT ETİKET/LABEL
Dimension: 50*50mm
Frequency: 8.2MHz/9.2MHz
Lock: Deactivatable/Non-deactivatable
Color: Barcode/White/Customized
QTY.: 1000pcs/roll 20000pcs/ctn
Packing: 13kgs/ctn-525*330*215mm



GÜVENLİK TELİ/LANYARD
Dimension: 17 cm
QTY : 100 pcs
Weight Ctn: 0.20 kg
Color: White



ŞİŞE ETİKETİ/ BOTTLE TAG
Dimension:60 mm
Frequency: 8.2 MHz
QTY :250 pcs
Weight ctn: 10 kg
Packing : 350x340x300 mm
Color:Black



METAL BAŞLI/PİN
QTY: 100PCS
Weight ctn: 1.7 kg



PLASTİK BAŞLI/PİN
QTY:1000 pcs
Weight ctn: 1kg



AM ETİKETLER/AM TAGS

PENCIL TAG

Dimension: 53*13*20mm
Frequency: 58KHz/66KHz/8.2MHz
Lock: Three balls ,Standard,Super
Color: Black/Grey/Customized
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 9.3kgs/ctn-390*270*225mm



SÜPER TAG 2
IDimension:84*30*19mm
Frequency:58KHz
Lock:Sensormatic Lock
Color:Grey/Black/Customized
QTY.:1000pcs/ctn
Packing:16.5kgs/ctn-495*330*255mm



DR LABEL

Dimension:1*45mm
Frequency:58KHz
Color:White/Beyaz
QTY.:1000pcs/ctn
Packing:210-297-130mm
Weight ctn:2.18 kg



OPTIC TAG
Dimension:27*28mm
Frequency:58KHz
Weight ctn:9.3 kg
Color: Grey
QTY.: 1000pcs/ctn
Packing: 336*328*275mm

RF AKSESUARLAR/RF ACCESSORY

RF DEAKTİVATÖR/RF01
Dimension:260*260*20mm
Frequency:8.2 MHZ
System:RF
Color:Black



STANDART ÇÖZÜCÜ/DETACHER SC01
Dimension:68 mm
Weight:165 gr
Magnetic:4,500 GS
Color:Gray



RF DEAKTİVATÖR /RF02
Dimension:260*260*20 mm
Frequency:8.2 MHZ
System:RF
Color: White



SÜPER ÇÖZÜCÜ/ /DETACHER H803
Dimension: 75mm Dia
Magnetic 8,000GS
QTY.: 50pcs/ctn
Packing: 28kgs/ctn-440*330*195mm



AM AKSESUARLAR/AM ACCESSORY



AM ELECTRONIC DEAKTIVATOR
Dimension:210*280*70 mm
Frequency:58 KHZ
Weight : 0,8 kg
System:AM
Color: Gray

SÜPER EL ÇÖZÜCÜ/MANUEL DETACHER
Dimension:190*105*70 mm
Frequency: 58 KHZ
Weight : 0,3 kg
System:AM
Color: Gray



AM UNITE/CONTROLER
Dimension:400*210*120 mm
Weight : 3 kg
System:AM
Color: Gray

ELEKTRONİK ÇÖZÜCÜ/DETACHER
Dimension:140*110*60 mm
Frequency:58 KHZ
Weight : 1,5 kg
System:AM
Color: Gray



RF OPTİK ÇÖZÜCÜ/ DETACHER OC01
Dimension:17 cm
Weight:50 gr
System:RF
Color:Gray

VEGA

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Şair Eşref Bulvarı No:79/B Alsancak-İzmir/Turkey

Tel:+90232 422 05 55 Fax: +90232 464 49 89

www.yegaguvonlik.com.tr info@yegaguvonlik.com.tr www.lge.com.tr info@lge.com.tr